



CS UNI-MID

adronit®

Kindersicherer Gitterzaun

- ▶ **Sicher**
- ▶ **Vielseitig einsetzbar**
- ▶ **Verletzungsschutz**

CS UNI-MID – Der Kindersichere

Maximaler Schutz bei maximaler Sicherheit. Der CS UNI-MID ergänzt die überzeugenden Produkteigenschaften der bewährten U-Profil Gitterzäune mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für maximalen Verletzungsschutz.

Deswegen kommt der CS UNI-MID überall dort zum Einsatz, wo der Schutz von kleinen Kindern im Vordergrund steht.

Typische Einsatzgebiete sind:



- Kindergärten
- Schulen
- Freizeiteinrichtungen
- Spielplätze
- Sport- und Bolzplätze

Die geringe Maschenweite von ca. 35 mm erschwert selbst für kleine Kinderhände das Durchgreifen, wodurch Verletzungen wie beispielsweise durch Einklemmen wirksam vermieden werden können. Zusammen mit dem typischen U-Profil, das wie bei all unseren Gitterzäunen keinerlei Trittmöglichkeit bietet, erschwert der CS UNI-MID gleichzeitig das Überklettern des Zaunes. Glatte Abschlüsse an der Ober- und Unterseite des Zaunes – ohne scharfe Kanten oder spitze Überstände – schützen die Kinder auch bei kleinen Zaunhöhen zusätzlich vor möglichen Verletzungen. Des Weiteren sorgt ein LOCINOX Sicherheitsknauf dafür, dass sich das Zauntor von kleinen Kindern nicht öffnen lässt.



Video online!

Alle Produktvorteile unter: www.heras.de/uni-mid

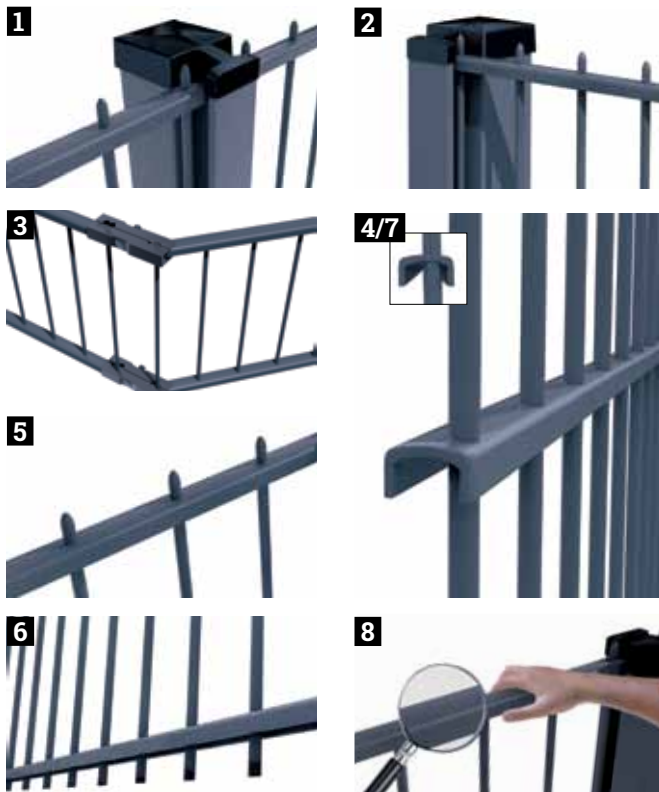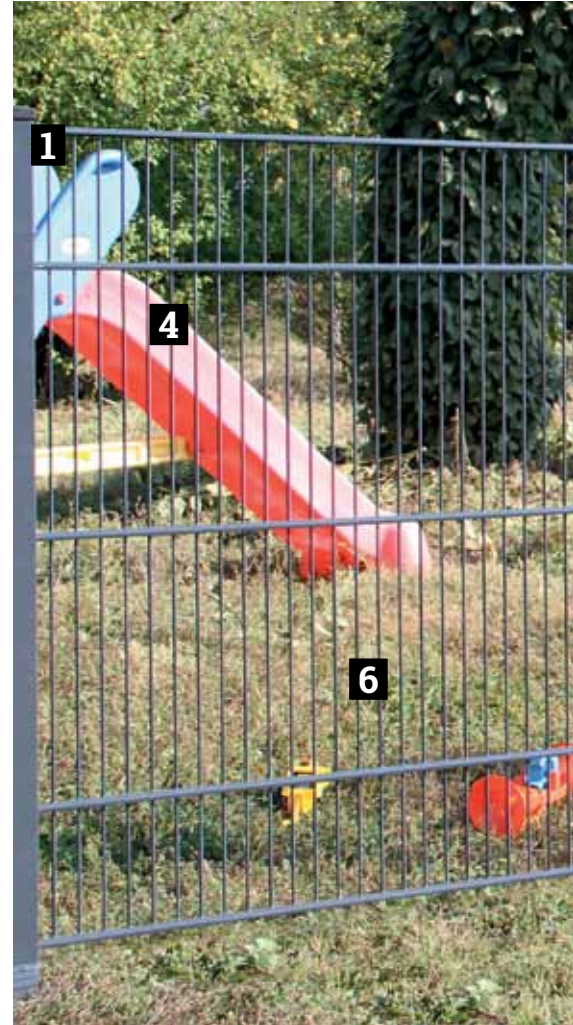

1 Pfosten Typ UNI

Die unsichtbaren Verschraubungen des Pfosten Typ UNI verleihen dem Zaun einen modernen Look. Für den problemlosen Einsatz im Gefälle sind Höhenversprünge in jeder beliebigen Abstufung möglich. Alternativ ist der Zaun mit den Pfostentypen HS, MS und PALLAS kombinierbar.

2 Sicherungs-U's

Die Kombination mit unseren Sicherungs-U's macht den Gitterzaun CS UNI-MID zudem diebstahlsicher, weil dadurch das Herausreißen der Gitter aus dem Pfosten verhindert wird.

3 Variable Eckausbildung

Bleiben Sie flexibel und passen Sie den Zaun dem Grundstück an, nicht umgekehrt! Mit Hilfe unserer Spezial-Eckverbinder lässt sich problemlos jeder Eckwinkel



Sicherheit und Schutz für Kinder

ausbilden, den Sie benötigen. Gleichzeitig profitieren Sie von einer durchgehenden angenehmen Optik ohne zusätzliche Pfosten.

4 Rundstäbe aus der Mitte genommen

Die senkrechten Rundstäbe werden nicht mittig, sondern versetzt durch das U-Profil geführt. An der nach innen zeigenden, kürzeren Seite des Profils ergibt sich dadurch keinerlei Trittmöglichkeit.

5 Sicherheitsknauf

Der LOCINOX Torknauf bietet optimale Kindersicherheit. Sein 3-Knopf Schließmechanismus kann von kleinen Kindern nicht selbstständig entriegelt oder geöffnet werden.

6 Enger Gitterabstand

Schutz vor Durchgreifen und Einklemmen bietet der CS UNI-MID durch seinen engen

Gitterabstand von ca. 35 mm. Gleichzeitig wird durch die geringe Maschenweite das Überklettern deutlich erschwert.

7 Stabiles U-Profil

Unser spezielles U-Profil hält als zentrales Verbindungselement alle unsere Gitterzäune fest zusammen. Ein 2 mm starkes, an zwei Seiten gekantetes U-förmiges Profilblech, das wir in seiner Konstruktion so optimiert haben, dass es nicht einmal durch ein Brecheisen auseinandergehoben werden kann.

Mithilfe passgenauer Bohrungen werden die senkrecht verlaufenden 5 mm starken Rundstäbe des CS UNI-MID durch das U-Profil geführt und dabei an jedem Kreuzungspunkt untrennbar miteinander verschweißt. So geben wir dem Gitterzaun zusätzliche Stabilität. Die Öffnung des U-Profiles zeigt dabei immer nach unten, damit

sich keine Feuchtigkeit oder Schmutz im Profil festsetzt, wodurch Ihr Zaun zusätzlich vor Korrosion geschützt ist.

8 Maximaler Verletzungsschutz

Alle Heras-Gitterzäune entsprechen den Richtlinien des Gemeindeunfall-Versicherungsverbandes. Für maximalen Verletzungsschutz verfügen alle Zaunhöhen des CS UNI-MID über glatte Abschlüsse an der Oberseite.

9 Optimaler Korrosionsschutz

Heras liefert Qualität für Jahrzehnte. Alle Metallteile werden nach dem Schweißen hochwertig im Vollbad feuerverzinkt. Für maximalen Korrosionsschutz können unsere Produkte darüber hinaus pulverbeschichtet werden.

Die Farbe bestimmen Sie

Der Gitterzaun CS UNI-MID ist feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Für eine harmonische Optik zu Ihrem Haus und Grundstück stehen Ihnen für die

Pulverbeschichtung verschiedene Standardfarben zur Verfügung:

RAL 6005 Moosgrün



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7030 Steingrau



Weitere RAL-Farbtöne auf Wunsch. Beachten Sie hierzu unsere Farbtafel. QR-Code scannen, um PDF-Download zu starten.



Technische Daten Gitter

Elementhöhe	1.010 / 1.210 / 1.410 mm
Elementlänge	2.510 mm
Maschenweite	ca. 35 / 200 / 400 mm
Waagrechtes Profil	U-Profil 10 / 20 / 10 mm
Senkrechte Drähte	Ø 5 mm Stab aus der Mitte genommen
Oberer und unterer Abschluss	glatt, keine Überstände

Technische Daten Drehflügeltor

Rahmenhöhe	1.010 / 1.210 / 1.410 mm
Lichte Weite	1.090 / 1.340 / 1.590 mm (einflügelig) 2.140 / 2.640 / 3.140 mm (zweiflügelig)
Maschenweite	ca. 35 / 200 / 400 mm
Waagrechtes Profil	U-Profil 10 / 20 / 10 mm
Senkrechte Drähte	Ø 5 mm Stab aus der Mitte genommen
Rahmen	Quadratstahlrohr 40 / 40 mm
Torpfosten	Quadratstahlrohr 80 / 80 mm
Verriegelung	Zylinderschloss mit Sicherheitsknauf

Zaunhöhen Gitterzaun CS UNI-MID


Maschenweiten (ca. 35 / 200 / 400 mm)



1030 mm



1230 mm



1430 mm

Händlerstempel

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Unser Anspruch bei Heras

Egal für welchen Produkt Sie sich entscheiden, Sie können sich immer auf ein hochwertiges Markenprodukt verlassen, das durch Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit rundum überzeugt.

