



# CS Uni Mid Zaunelement

## Zaunsysteme / Gitterzäune

Maximaler Schutz bei maximaler Sicherheit. Der CS Uni Mid ergänzt die überzeugenden Produkteigenschaften der bewährten U- Profil- Gitterzäune mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für maximalen Verletzungsschutz. Deswegen kommt der CS Uni Mid überall dort zum Einsatz, wo der Schutz von kleinen Kindern im Vordergrund steht


Die geringe Maschenweite von ca. 35 mm erschwert selbst für kleine Kinderhände das Durchgreifen, wodurch Verletzungen wie beispielsweise durch Einklemmen wirksam vermieden werden können. Zusammen mit dem typischen U Profil, das wie bei all unseren Gitterzäunen keinerlei Trittmöglichkeit bietet, erschwert der CS Uni Mid gleichzeitig das Überklettern des Zaunes.

Glatte Abschlüsse an der Ober- und Unterseite des Zaunes – ohne scharfe Kanten oder spitze Überstände – schützen die Kinder auch bei kleinen Zaunhöhen zusätzlich vor möglichen Verletzungen. Des Weiteren sorgt ein Sicherheitsknopf dafür, dass sich das Zauntor von kleinen Kindern nicht öffnen lässt.

Typische Einsatzgebiete sind: Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Sport- und Bolzplätze.

- **Senkrechte Drähte in U-Profilsschiene gesichert**
- **Sicher**
- **Verletzungsschutz**
- **Vorverzinkt und mit Pulverbeschichtung daher sehr glatt**
- **Vielseitig einsetzbar**

## Zeichnungen

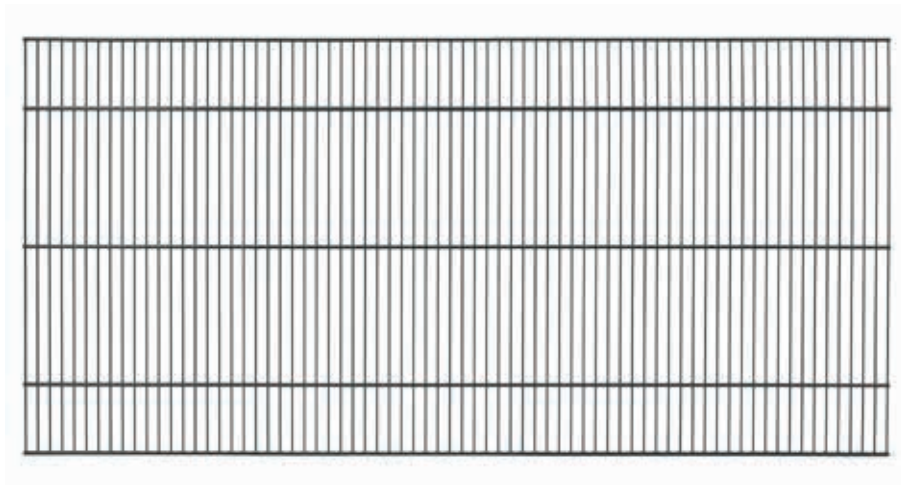

U-Profil

## Technische Daten

<b>Material</b>	Vollverschweisster Stahl
<b>Farbe</b> (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)	RAL 6005 (moosgrün) RAL 6009 (tannengrün) RAL 7016 (anthrazitgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
<b>Oberfläche</b>	Feuerverzinkt oder vorverzinkt und mit Pulverbeschichtung (Dicke 80 µm; Härte 80 nach Buchholz)
<b>Elementhöhe</b>	1010 / 1210 / 1410 mm
<b>Maschenweite</b>	35 / 200 / 400 mm
<b>Elementbreite</b>	2510 mm
<b>Senkrechter Drahtdurchmesser</b>	6 mm
<b>Waagerechte U-Profilmaße</b>	10 / 20 / 10 mm
<b>Oberer und unterer Abschluss</b>	Glatt, keine Überstände

## Zertifikate

- Geschweißte Stahlelemente sind aus Draht hergestellt gemäß EN 10218-2 und EN 10223-4
- Stahlqualität S235JR nach EN 10025 und Feuerverzinkung nach EN ISO 1461
- Pulverbeschichtung nach EN 5254

## Empfohlenes Zubehör

- Uni Zaunpfosten
- CS Uni Mid Drehtor
- Pallas security Zaunpfosten
- Proteus 2 Drehflügeltor

Händlerstempel