


*Individuell  
und sicher*




Produkt-Information

**Industrietor  
IGT / IST**

# Hier steht der Kundenwunsch an 1. Stelle!



einfüglig

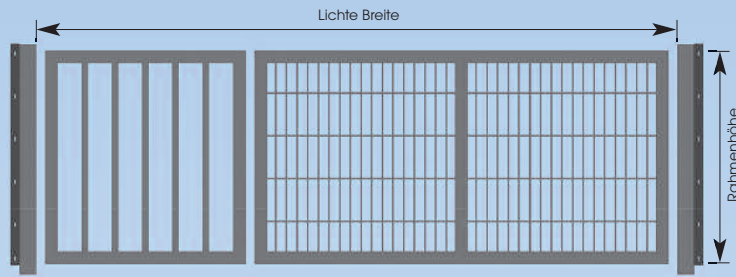

zweifüglig



Anschlag 1 flg.



Mittelfeststeller



Bodenhülse



Bügel für  
Hakenfeststeller



Haken-  
feststeller

## TEILUNG

symmetrisch, asymmetrisch

## EINIGE SONDERAUSSTATTUNGEN

- Anti - Panikschloß, Doppel - PZ Schloß (Feuerwehr)
- Knaufe fest und/oder drehbar (Alu F1, Edelstahl)
- Regenschutzrosetten, Blindrosetten
- Übersteigschutz (Zackenleiste), Zierkugeln
- Zaunanschluß variabel angeschweißt
- abschließbarer Mittelfeststeller, Auflaufbock
- Bodenplatten, Wandanschlußplatten, Steigbänder
- E-Öffner, Türschließer
- E-Antrieb


## SERIENAUSSTATTUNG

	IGT 1 flg.	IGT 2 flg.	
Lichte Breite	1,00 m – 7,00 m	2,0 m – 12,0 m	▶ Sonderbreiten möglich
Rahmenhöhe	0,60 m – 2,40 m	0,60 m – 2,40 m	▶ Sonderhöhen möglich
Rahmen	RR 60x40 / RR 80x60 / RR 120x60		
Pfosten	QR 80 – QR 200 mit geschweißter Pyramidenkappe		
Füllung	DSM, UPM, Rechteckrohr, Rundrohr		▶ Sonderfüllung auf Anfrage
Standardfarben	RAL 6005, RAL 7016, RAL 7030, RAL 9010		▶ Sonderfarben auf Anfrage
Korrosionsschutz	Stahlkonstruktion innen und außen feuerverzinkt		
Zaunanschluss	für DSM geschweißt oder lose beigelegt		
Öffnungsrichtung	wird nach Kundenvorgabe umgesetzt		
Verriegelung	Alu-Tordrücker (bis 4 m)	Alu-Tordrücker (bis 8 m)	
	inkl. Einsteckschloß mit Edelstahlstulp (zweitourig) oder Rohrrahmeneinsteckschloß		
	Kurzschildgarnitur		
	Hebelverschluß (über 4 m)	Hebelverschluß (über 8 m)	
	Hakenfeststeller (ab 2 m)	Hakenfeststeller 1x Mittelfeststeller 1x Bodenhülse 2x	

Ihr Fachhändler:

Zur weiteren Beratung steht Ihnen Ihr Fachhändler zur Verfügung!

## Formen:



Zierfüllung



Parallelogramm



Trapez



Oberbogen



Blechfüllung

## Industrie-Stab-Tor 1flg. – ISTE

### Öffnungsrichtung (siehe Seite 1.4):

- nach Kundenwunsch
- Bitte stets bei Bestellungen angeben!

### Teilung:

- symmetrisch oder asymmetrisch

### Ausführung:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet

### Rahmen:

- RR 60 x 40 mm / RR 80 x 60 mm / RR 100 x 60 mm
- je nach Torbreite zusätzlich eingeschweißte Mittelstege

### Pfosten:

- QR 80 mm bis QR 200 mm  
(Pyramidenkappe aufgeschweißt)

### Zaunanschluss:

- beidseitig angeschweißter Zaunanschluss, Anbaulage ist variabel oder lose beigelegt

### Füllung:

- Rechteckrohr RR 30 x 20 mm
- Rundrohr Ø 26,9 mm

### Verriegelung:

- Einsteckschloß mit Edelstahlstulp (zweitourig), für Profilzylinder vorgerichtet (bis 4,0 m Breite)
- Handhebelverschluss Typ „TAM“ (über 4,0 m Breite)
- zweiteilig verstellbarer Anschlag (bis 3,0 m Breite) mit Gummidämpfer
- durchgehende Anschlagleiste (über 3,0 m Breite) mit Gummidämpfer
- 1 Stück Torfeststeller zum Einbetonieren (ab 2,0 m Breite)

### Bänder:

- M16 bis M24, dreidimensional verstellbar (Öffnungswinkel ca. 180°)

### Zubehör:


- 1 Paar Aluminium-Tordrucker mit Kurzschild

### Optional (siehe Zubehör auf Seite 3.33):

- Zackenleiste aufgeschweißt
- Anti-Panikschloß, Doppel-PZ (Feuerwehr)
- Knaufe fest und/oder drehbar
- Zierkugeln
- Profilzylinder
- abschließbarer Mittelfeststeller
- E-Öffner, Türschließer
- Bodenplatten, Wandanschlußplatten, Steigbänder
- Zierfüllung, Parallelogrammform, Trapezform, Oberbogen, Blechfüllung usw.



### Schematische Darstellung:

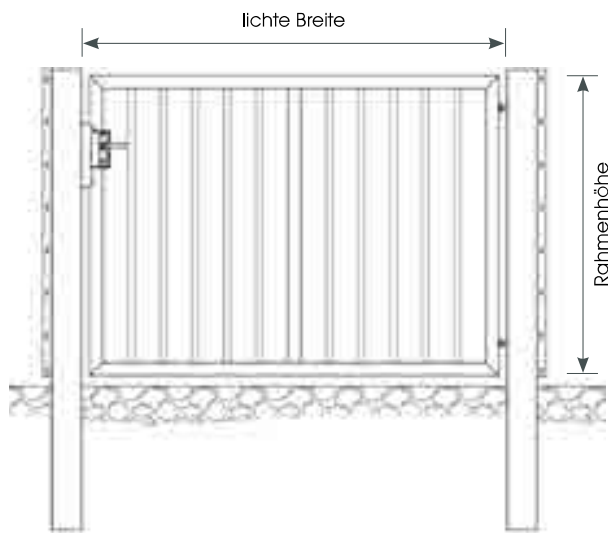

### Notizen:

---

---

---

---

## Industrie-Stab-Tor 2flg. – ISTZ

### Öffnungsrichtung (siehe Seite 1.4):

- nach Kundenwunsch
- Bitte stets bei Bestellungen angeben!

### Teilung:

- symmetrisch oder asymmetrisch

### Ausführung:

- feuerverzinkt
- feuerverzinkt und pulverbeschichtet

### Rahmen:

- RR 60 x 40 mm / RR 80 x 60 mm / RR 100 x 60 mm
- je nach Torbreite zusätzlich eingeschweißte Mittelstege

### Pfosten:

- QR 80 mm bis QR 200 mm  
(Pyramidenkappe aufgeschweißt)

### Zaunanschluss:

- beidseitig angeschweißter Zaunanschluss, Anbaulage ist variabel oder lose beigelegt

### Füllung:

- Rechteckrohr RR 30 x 20 mm
- Rundrohr Ø 26,9 mm

### Verriegelung:

- Einsteckschloß mit Edelstahlstulp (zweitourig), für Profilzylinder vorgerichtet (bis 8,0 m Breite)
- Handhebelverschluss Typ „TAM“ (über 8,0 m Breite)
- durchgehende Anschlagleiste mit Gummidämpfer
- 1 Stück Torfeststeller zum Einbetonieren (bis 6,0 m Breite)
- 2 Stück Torfeststeller zum Einbetonieren (über 6,0 m Breite)
- 1 Mittelfeststeller mit 2 Bodenhülsen (bis 6,0 m Breite)
- 1 Mittelfeststeller mit 1 Bodenhülse (über 6,0 m Breite)

### Bänder:

- M16 bis M24, dreidimensional verstellbar (Öffnungswinkel ca. 180°)

### Zubehör:


- 1 Paar Aluminium-Tordrücker mit Kurzschild

### Optional (siehe Zubehör auf Seite 3.33):

- Zackenleiste aufgeschweißt
- Anti-Panikschloß, Doppel-PZ (Feuerwehr)
- Knaufe fest und/oder drehbar
- Zierkugeln
- abschließbarer Mittelfeststeller, Auflaufbock
- E-Öffner, Türschließer, Profilzylinder
- Bodenplatten, Wandanschlußplatten, Steigbänder
- Zierfüllung, Parallelogrammform, Trapezform, Oberbogen, Blechfüllung usw.



### Schematische Darstellung:

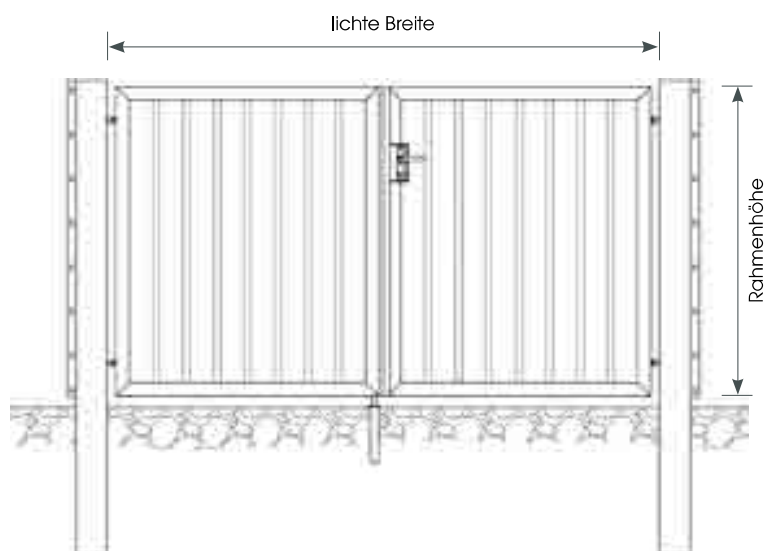

### Notizen:

---

---

---

---